

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАДИОКАНАЛ 868МГц
ПИТАНИЕ	БАТАРЕЯ 3В CR2430 1ШТ
КОЛИЧЕСТВО ЗОН КОНТРОЛЯ	1
КАНАЛЫ УПРАВЛЕНИЯ	1(DIM)
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА	IP20
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	0..+40
РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ	8..80%
РАЗМЕРЫ	86X86X14MM

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Устанавливайте батарею с соблюдением полярности.
- Не допускайте попадания влаги внутрь устройства.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Удалите защитную пленку из-под батареи перед началом использования.

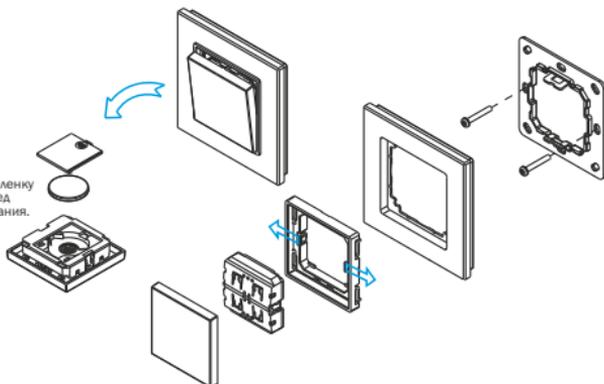

Привязка: нажмите кнопку Learning key на приемнике, затем сразу нажмите кнопку на пульте. Подключенная лента мигнет, подтверждая успешно созданное соединение. С одним приемником можно соединить до 8 пультов, один пульт может управлять неограниченным числом приемников.

Сброс настроек: при необходимости удалить все соединения приемника с пультами, нажмите и удерживайте Learning key в течение 3 секунд. Подключенная лента мигнет 2 раза, подтверждая успешное удаление всех соединений.

Выключатель является универсальным и может быть интегрирован в множество рамок от разных производителей. Например в следующие:

BEKER	S1, B1, B3, B7 glass
GIRA	Standard55, E2, Event, Esprit
JUNG	A500, Aplus
MERTEN	M-smart, M-Arc, M-Plan