


**9. Утилизация:**

9.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.



**10. Гарантийные обязательства:**

- 10.1 Гарантийный срок службы – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

**11. Гарантийный талон:**

11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/ гггг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись

**RU Изготовитель:**  
«Ксинжуа Электрикал Ко., Лтд (Гуандун)»  
№ 2 Лианчонг роад, Фу'ан Индастриал Парк,  
Лилью, Шунде, Фошань, Гуандун, Китай.  
Сделано в Китае.

**Уполномоченная организация (Импортер):**  
ООО «ВТЛ», Россия, 192102,  
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.22,  
корп. 2, лит. Д, пом.1-Н, офис 115.

Гарантия: 2 года.  
Дату изготовления смотри на изделии.  
Срок годности: не ограничен.



**UA Виробник:**  
«Ксинжуа Електрикал Ко., Лтд (Гуандун)»  
№ 2 Лианчонг роад., Фу'ан Индастриал Парк,  
Лилью, Шунда, Фошань, Гуандун, Китай.  
Зроблено в Китаї.

**Постачальник в Україні:**  
ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ»  
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50,  
оф. 604. Тел. (044) 451-51-37

Гарантія: 2 роки.  
Дата виготовлення (див. на виробі).  
Термін придатності: не обмежений.



**БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ**  
<http://jazz-way.com>

# СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

## универсальный PPL 1195/U

**1. Назначение:**

- 1.1 Светильник светодиодный PPL 1195/U предназначен для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и иных помещений.
- 1.2 Светильник светодиодный PPL 1195/U рассчитан для работы от сети переменного тока 180-265В/50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды SMD 2835. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
- 1.3 Светильник светодиодный PPL 1195/U производится в климатическом исполнении УХЛ4, нижняя пороговая рабочая температура +1°С, верхняя +40°С.
- 1.4 Светильник светодиодный PPL 1195/U соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.
- 1.5 Корпус светодиодного светильника изготовлен из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.
- 1.6 Светильник светодиодный имеет встроенный блок питания постоянного тока, который обеспечивает стабильную работу светильника без пульсации.
- 1.7 Светильник светодиодный PPL 1195/U – универсальный, предназначен для монтажа как в стандартные потолки типа «Армстронг» (см. рис. 1), так и на любые ровные поверхности накладным способом (см. рис. 2).

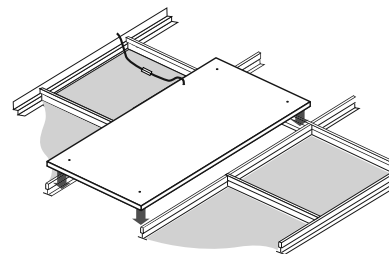


Рис. 1  
Монтаж светильника в подвесной потолок типа «Армстронг»


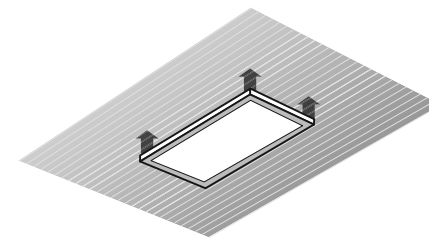


Рис. 2  
Монтаж светильника накладным способом

**3. Кривые силы света:**

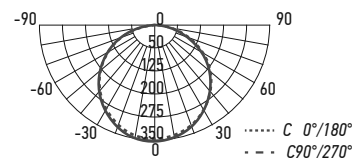

### 3. Технические характеристики:

	PPL 1195/U 36W 4000K IP40	PPL 1195/U 36W 6500K IP40
Номинальная мощность, Вт	36	36
Цветовая температура, К	4000	6500
Световой поток, Лм	2900	2900
Источник света, светодиоды LED	SMD 2835	SMD 2835
Количество светодиодов, шт.	140	140
Индекс цветопередачи, Ra	>75	>75
Угол светораспределения, гр °	120°	120°
Тип кривой силы света	Д (косинусная)	Д (косинусная)
Тип светораспределения	круглосимметричная	круглосимметричная
Класс светораспределения	П (прямого света)	П (прямого света)
Коэффициент мощности	>0,95	>0,95
Коэффициент пульсации	<5%	<5%
Степень защиты	IP40	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	+1°... +40°	+1°... +40°
Габаритные размеры, LxВxН мм:	1195x180x19	1195x180x19
Вес нетто, кг	1,320	1,320
Цвет корпуса	белый	белый
Материал корпуса	сталь	сталь
Материал рассеивателя	полистирол	полистирол
Рассеиватель	призматический	
Класс энергоэффективности	A	A
Блок питания	встроенный (в комплекте)	
Входное напряжение, В	180-265	180-265
Входной ток, мА	180-190	180-190
Выходное напряжение, В	90-100	90-100
Выходной ток, мА	370	370
Срок службы, часов	25 000	25 000
Гарантия	2 года	2 года

Технические характеристики определённой модели Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

### 4. Преимущества:

- 4.1 Светильник светодиодный PPL 1195/U соответствует нормативным требованиям по освещению помещений и рабочих мест.
- 4.2 Светильник светодиодный PPL 1195/U имеет мгновенное включение, обеспечивает хорошую цветопередачу.
- 4.3 Светильник светодиодный PPL 1195/U экономичен в эксплуатации, имеет длительный срок службы.

### 5. Комплектность:

- 5.1 Светильник PPL 1195/U, шт. 4
- 5.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. 4
- 5.3 Блок питания, шт. 4
- 5.4 Упаковочная коробка, шт. 1

### 6. Требование по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 6.2 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 6.4 Необходимо обеспечить надежность и безопасность клеммного соединения.
- 6.5 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода.

### 7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 7.2 Закрепить Изделие на опорную поверхность из несгораемого материала.
- 7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- 7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия.
- 7.5 Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 7.6 Не допускается непрерывная работа Изделия более чем 16 часов в сутки.
- 7.7 Светильник светодиодный PPL 1195/U не диммируется.
- 7.8 Эксплуатация Изделия возможна при обеспечении конвекции воздуха для отвода тепла.

### 8. Условия транспортировки и хранения:

- 8.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- 8.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.
- 8.3 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 35°С.